


WIN 3
3 CSATORNÁS ÖNTANULÓS
FALI TÁVIRÁNYÍTÓ



TECHNIKAI ADATOK

Táp	3V-os lithium elem (CR2430)
Motor áramellátás	24
Áramfelvétel	Max. 15 mA
Frekvencia	433.92 MHz
Kombinációk száma	1.048.574
Távolság	50-100 m
Sugárzás teljesítmény	2 mW
Stabilitás	+/- 100 KHz
Működési hőmérséklet	-20, +55 C
Méret	84x82x16 mm

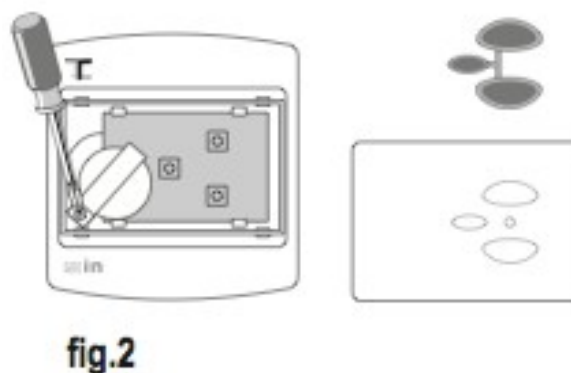

ELEMCSERE

1. Egy csavarhúzóval vegye le a fedelet (fig. 1).
2. Vegye ki a csavart ami tartja az elemet (fig. 2).
3. Tegye be az újat, majd rakja vissza a csavart és fedelet. Ügyeljen a polaritásra!